H&R
Hof - und Radlader

H&R 5025

Eggenfeldener Str. 50 84326 Falkenberg Tel. 08727/9601-0

Mit einem H&R Hof-und Radlader sind Sie auf der sicheren Seite.
Mit seiner kompakten Bauweise, niedrigem Schwerpunkt und kleinem Wendekreis erfüllt er seine Aufgaben besonders schnell und zuverlässig.
Mit einer Hublast von 2500 kg und seiner Kipplast von 2550 kg zählt er schon zu den ganz Großen und hebt es 3,40m hoch.
Der 4 Zylinder Motor mit Bosch common-rail Technik erfüllt ohne Rußfilter ohne adblue die Neuste Euro 5 Norm

Ein H&R Lader bietet nicht nur gute umfassende Serienausstattung sondern auch einen entsprechenden Service. Mit H&R Lader geschultem Personal stehen wir Ihnen auch gerne für technische Fragen zur Seite.

Unsere H&R Lader sind alle CE geprüft und TÜV abgenommen. Damit bekommen Sie eine Betriebserlaubnis als selbstfahrende Arbeitsmaschine oder eine Straßenzulassung.

Ersatzteile sind bei uns auf Lager.

H&R 5025

Hof - und Radlader

Eggenfeldener Str. 50 84326 Falkenberg Tel. 08727/9601-0

Technische Daten

Nennlast (Hublast)	2500 kg
Kipplast	2550 kg Palettengabel
Hubhöhe	3358 mm
Entladehöhe	2692 mm
Gesamtgewicht	4920 kg
Standardmotor	Yunnei 4 Zylinder Euro 5
Hubraum	2969 cm³ 55 KW 76 PS
Nenndrehzahl	2200 U/min. 320 Nm
Fahrantrieb	Drehmomentwandler
Hydraulik/Literleistung	120 Liter
Geschwindigkeit	20 km/h 2-Gänge
Radstand	2550 mm
L x B x H	5370 x 2080 x 2650 mm
Standardreifen	16 - 70 R20

Optionale Ausstattung

Straßenzulassung/Betriebserlaubnis
Euroaufnahme
Hydraulikanschluß hinten
Verstärkungsplatte für Zugmaul

Zubehör

Serienausstattung

Standardschaufel 1,7 m breit
Palettengabel manuell verstellbar
Hydraulischer Schnellwechsler
Frontlader mit Schwimmstellung
3. + 4. hydraulischen Steuerkreis
Druckloser Rücklauf (vorgerüstet)
Hydrauliköl-Kühler
Kühlwasservorwärmung 220V
Komfort-Kabine mit Heizung und Lüftung
Rückfahrkamera-System
Scheibenwischer vorne
Türen geöffnet arretierbar
Radio Mp3, USB
Sitz gefedert Gewicht-/Rücken-/Längsverstellung
Lenkrad verstellbar
LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
CE geprüft nach EU-Maschinenrichtlinie
Beleuchtungsanlage nach StVZO
Allradantrieb
Hydraulische Knick-Pendellenkung
Anhängerkupplung
Rundumleuchte

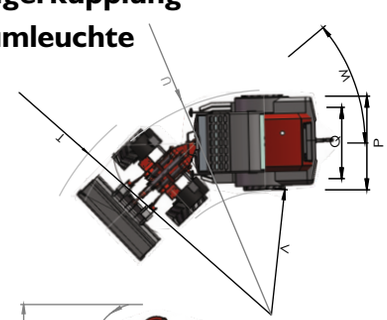

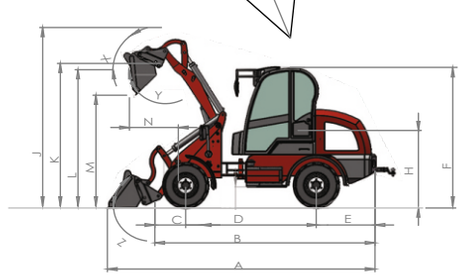

A	6285 mm
B	5370 mm
C	1477 mm
D	2550 mm
E	1283 mm
F	2650 mm
H	1560 mm
J	4210 mm
K	3420 mm
L	3358 mm
M	2692 mm
N	950 mm
O	0 mm
P	2080 mm
Q	1800 mm
S	450 mm
T	4700 mm
U	4300 mm
V	2220 mm
W	45 °
X	51 °
Y	45 °
Z	44 °

UND ÜBRIGENS:
Die Lader werden nach unseren vorgaben in China bei einer der Größten Firmen (20 Jahre Erfahrung) vor produziert und bei uns in Deutschland komplettiert, so wie die komplette Überprüfung der vormontierten Maschine bei uns stattfindet, wird auch eine Rostschutzbehandlung durchgeführt.
H&R Lader sind ein Deutsch - Chinesisches Produkt und wir stehen dafür gerade ohne wenn und aber. H&R Lader haben 1 Jahr Garantie auf Ersatzteile.
Ersatzteile sind in Falkenberg (Niederbayern) am Lager.