H&R 2210 T

Hof - und Radlader

Eggenfeldener Str. 50 84326 Falkenberg Tel. 08727/9601-0

Der 2210 T -B35 erfüllt mit seiner kompakten Bauweise, niedrigem Schwerpunkt und kleinem Wendekreis seine Aufgaben besonders schnell und zuverlässig. Mit seiner Kipplast von 1050 kg hebt er seine Lasten auf 3,30 m. Er ist mit seinem hydrostatischem Antrieb sehr einfach zu bedienen. Der neue Perkins Motor erfüllt ohne Rußfilter ohne adblue die Neuste Euro 5 Norm

Ein H&R Lader bietet nicht nur gute umfassende Serienausstattung sondern auch einen entsprechenden Service. Mit H&R Lader geschultem Personal stehen wir Ihnen auch gerne für technische Fragen zur Seite.

Unsere H&R Lader sind alle CE geprüft und TÜV abgenommen. Damit bekommen Sie eine Betriebserlaubnis als selbstfahrende Arbeitsmaschine oder eine Straßenzulassung.

Ersatzteile sind bei uns auf Lager.

H&R 2210 T

Hof - und Radlader

Eggenfeldener Str. 50 84326 Falkenberg Tel. 08727/9601-0

Technische Daten

Nennlast / Hublast	**980 kg**
Kipplast	**1050 kg**
Hubhöhe	**3310 mm**
Entladehöhe	**2796 mm**
Gesamtgewicht	**2430 kg**
Standardmotor	**Perkins 403j-11Turbo Euro 5**
Hubraum	**1100 cm³ | 18,5 kW**
Nenndrehzahl	**2500 U/min.**
Fahrantrieb	**Hydrostat PWG**
Hydraulik/Literleistung	**42 Liter bei 2500 U/min**
Geschwindigkeit	**16-18 km/h 2-Gänge**
Radstand	**1595 mm**
L x B x H	**3710 x 1496x 2340 mm**
Standardreifen	**31x15,5 -15**

Optionale Ausstattung

Straßenzulassung/Betriebserlaubnis
Euroaufnahme
6/2 Wegeventil für 4. Steuerkreis
Hydraulikanschluß hinten
Kugelkupplung 50mm

Zubehör

Serienausstattung

Standardschaufel 1,6 m breit
Palettengabel manuell verstellbar
Inch-Pedal elektr. geregelt (Proportionalventil)
Differentialsperre
Hydraulischer Schnellwechsler
3. hydraulischen Steuerkreis
Druckloser Rücklauf
Hydrauliköl-Kühler
Komfort-Kabine mit Heizung und Lüftung
Rückfahrkamera-System
Scheibenwischer vorne und hinten
Türen geöffnet arretierbar
Radio Mp3 und USB
Sitz Längsverstellung
Lenkrad verstellbar
LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
Beleuchtungsanlage nach StVZO
Allradantrieb
Hydraulische Knick-Pendellenkung
Anhängerkupplung hi. Zugmaul
Rundumleuchte



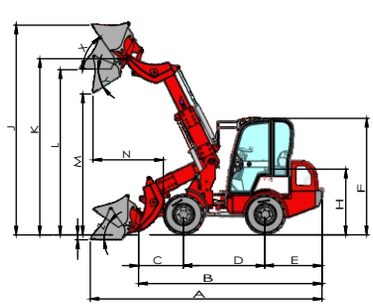

A	4564 mm
B	3710 mm
C	876 mm
D	1595 mm
E	1121 mm
F	2340 mm
H	1310 mm
J	4105 mm
K	3446 mm
L	3310 mm
M	2796 mm
N	1377 mm
O	96 mm
P	1496 mm
Q	1101 mm
S	252 mm
T	3436 mm
U	2805 mm
V	1370 mm
W	42 °
X	55 °
Y	33 °
Z	36 °

UND ÜBRIGENS:
Die Lader werden nach unseren vorgaben in China bei einer der Größten Firmen (20 Jahre Erfahrung) vor produziert und bei uns in Deutschland komplettiert, so wie die komplette Überprüfung der vormontierten Maschine bei uns stattfindet, wird auch eine Rostschutzbehandlung durchgeführt.
H&R Lader sind ein Deutsch - Chinesisches Produkt und wir stehen dafür gerade ohne wenn und aber. H&R Lader haben 1 Jahr Garantie auf Ersatzteile.
Ersatzteile sind in Falkenberg (Niederbayern) am Lager.