



ready to work

Mit einem H&R Hof- und Radlader sind Sie auf der sicheren Seite.

Mit seiner kompakten Bauweise, niedrigem Schwerpunkt und kleinem Wendekreis erfüllt er seine Aufgaben besonders schnell und zuverlässig. Mit seiner Kipplast von 2550 kg zählt er schon zu den ganz Großen und hebt es 4,45m hoch.

Der 4 Zylinder Motor mit Bosch common-rail Technik erfüllt **ohne Rußfilter** ohne **adblue** die Neuste Euro 5 Norm



Ein H&R Lader bietet nicht nur gute umfassende Serienausstattung sondern auch einen entsprechenden Service. Mit H&R Lader geschultem Personal stehen wir Ihnen auch gerne für technische Fragen zur Seite.

Unsere H&R Lader sind alle CE geprüft und TÜV abgenommen. Damit bekommen Sie eine Betriebserlaubnis als selbstfahrende Arbeitsmaschine oder eine Straßenzulassung.

Ersatzteile sind bei uns auf Lager.

Technische Daten

Nennlast / Hublast	2500 kg
Kipplast	2550 kg Palettengabel
Hubhöhe	4450 mm
Entladehöhe	3890 mm
Gesamtgewicht	4960 kg
Standardmotor	Yunnei Euro 5
Hubraum	2969 cm ³ 55 kW/75 PS
Nenndrehzahl	2200 U/min. 320 Nm
Fahrtrieb	Drehmomentwandler
Hydraulik/Literleistung	120 Liter bei 2400 U/min.
Geschwindigkeit	20 km/h 2-Stufen
Radstand	2550 mm
L x B x H	5270 x 2080 x 2650 mm
Standardreifen	16 - 70 R 20

Optionale Ausstattung


Straßenzulassung/Betriebserlaubnis
Euroaufnahme
6/2 Wegeventil für 4. Steuerkreis
Hydraulikanschluß hinten
Verstärkungsplatte für Zugmaul
Zugmaul

Zubehör



Serienausstattung

Standardschaufel 1,8 m breit
Palettengabel manuell verstellbar
Hydraulischer Schnellwechsler
3. hydraulischen Steuerkreis
Druckloser Rücklauf
Hydrauliköl-Kühler
Kühlwasservorwärmung 220V
Komfort-Kabine mit Heizung und Lüftung
Rückfahrkamera-System
Scheibenwischer vorne
Türen geöffnet arretierbar
Radio Mp3, USB
Sitz gefedert Gewicht-/Rücken-/Längsverstellung
Lenkrad verstellbar
LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
CE geprüft nach EU-Maschinenrichtlinie
Beleuchtungsanlage nach StVZO
Allradantrieb
Hydraulische Knick-Pendellenkung
Achsen mit Planetengetriebe (mehr Drehmoment)
Diesel Standheizung
Anhängerkupplung
Rundumleuchte

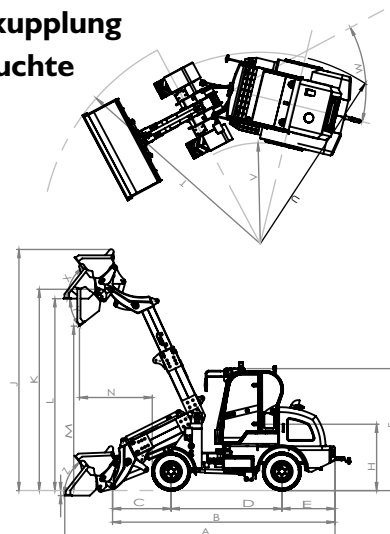

A	6250 mm
B	5270 mm
C	1377 mm
D	2550 mm
E	1283 mm
F	2650 mm
H	1560 mm
J	5430 mm
K	4633 mm
L	4452 mm
M	3780 mm
N	1440 mm
O	0 mm
P	2080 mm
Q	1800 mm
S	450 mm
T	4700 mm
U	4300 mm
V	2220 mm
W	45°
X	52°
Y	38°
Z	44°

UND ÜBRIGENS:

Die Lader werden nach unseren Vorgaben in China bei einer der Größten Firmen (20 Jahre Erfahrung) vorproduziert und bei uns in Deutschland komplettiert, so wie die komplette Überprüfung der vormontierten Maschine bei uns stattfindet, wird auch eine Rostschutzbehandlung durchgeführt. H&R Lader sind ein Deutsch - Chinesisches Produkt und wir stehen dafür gerade ohne wenn und aber. H&R Lader haben 1 Jahr Garantie auf Ersatzteile. Ersatzteile sind in Falkenberg (Niederbayern) am Lager.