



Eggenfeldener Str. 50 84326 Falkenberg Tel. 08727/9601-0

ready to work



Mit einem H&R Hof-und Radlader sind Sie auf der sicheren Seite.

Mit seiner kompakten Bauweise, niedrigem Schwerpunkt und kleinem Wendekreis erfüllt er seine Aufgaben besonders schnell und zuverlässig. Mit einer Hublast von 1400 kg und seiner Kipplast von 1500 kg zählt er schon zu den großen und hebt auch schwere Pflasterstein Paletten.

Der 4 Zylinder Motor mit Bosch common-rail Technik erfüllt ohne **adblue** die Neuste Euro 5 Norm



Ein H&R Lader bietet nicht nur gute umfassende Serienausstattung sondern auch einen entsprechenden Service. Mit H&R Lader geschultem Personal stehen wir Ihnen auch gerne für technische Fragen zur Seite.

Unsere H&R Lader sind alle CE geprüft und TÜV abgenommen. Damit bekommen Sie eine Betriebserlaubnis als Selbstfahrende Arbeitsmaschine oder eine Straßenzulassung.

Ersatzteile sind bei uns auf Lager.

## Technische Daten

Nennlast / Hublast	1200 / 1400 kg
Kipplast	1500 kg Palettengabel
Hubhöhe	4401 mm
Entladehöhe	3373 mm
Gesamtgewicht	4050 kg
Standardmotor	Yunnei 4 Zylinder Euro 5
Hubraum	1999 cm <sup>3</sup>   37 kW
Nenn Drehzahl	2400 U/min.
Fahrtrieb	Drehmomentwandler
Hydraulik/Literleistung	60 Liter bei 2400 U/min.
Geschwindigkeit	20 km/h 2-Gänge
Radstand	2272 mm
L x B x H	4860 x 1750 x 2570 mm
Standardreifen	20,5 - 70 R16

## Optionale Ausstattung


Straßenzulassung/Betriebserlaubnis  
Euroaufnahme  
6/2 Wegeventil für 4. Steuerkreis  
Hydraulikanschluß hinten  
Verstärkungsplatte für Zugmaul  
Zugmaul

## Zubehör



## Serienausstattung

Standardschaufel 1,8 m breit  
Palettengabel manuell verstellbar  
Hydraulischer Schnellwechsler  
3. hydraulischen Steuerkreis  
Druckloser Rücklauf  
Hydrauliköl-Kühler  
Kühlwasservorwärmung 220V  
Komfort-Kabine mit Heizung und Lüftung  
Rückfahrkamera-System  
Scheibenwischer vorne  
Türen geöffnet arretierbar  
Radio Mp3, USB  
Sitz gefedert Gewicht-/Rücken-/Längsverstellung  
Lenkrad verstellbar  
LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten  
CE geprüft nach EU-Maschinenrichtlinie  
Beleuchtungsanlage nach StVZO  
Allradantrieb  
Hydraulische Knick-Pendellenkung  
Anhängerkupplung  
Rundumleuchte

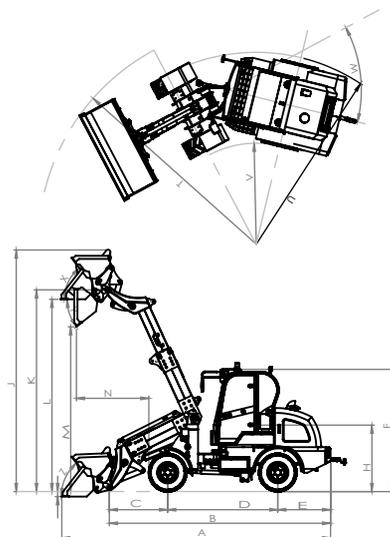

A	5812 mm
B	4860 mm
C	1202 mm
D	2272 mm
E	1089 mm
F	5270 mm
H	1360 mm
J	4946 mm
K	4129 mm
L	4010 mm
M	3373 mm
N	1494 mm
O	104 mm
P	1750 mm
Q	1600 mm
S	350 mm
T	4050 mm
U	3800 mm
V	2030 mm
W	43°
X	52°
Y	38°
Z	49,5°

## UND ÜBRIGENS:

Die Lader werden nach unseren Vorgaben in China bei einer der größten Firmen (20 Jahre Erfahrung) vorproduziert und bei uns in Deutschland komplettiert, so wie die komplette Überprüfung der vormontierten Maschine bei uns stattfindet, wird auch eine Rostschutzbehandlung durchgeführt. H&R Lader sind ein Deutsch - Chinesisches Produkt und wir stehen dafür gerade ohne wenn und aber. H&R Lader haben 1 Jahr Garantie auf Ersatzteile. Ersatzteile sind in Falkenberg (Niederbayern) am Lager.