H&R

Hof - und Radlader

Eggenfeldener Str. 50 84326 Falkenberg Tel. 08727/9601-0

S25 H&R 2010

Der 2010 -S25 erfüllt mit seiner kompakten Bauweise, niedrigem Schwerpunkt und kleinem Wendekreis seine Aufgaben besonders schnell und zuverlässig. Mit seiner Kipplast von 1000 kg hebt er seine Lasten auf 2,50 m. Er ist mit seinem hydrostatischem Antrieb sehr einfach zu bedienen. Der Neue Perkins Motor erfüllt ohne Rußfilter ohne adblue die Neuste Euro 5 Norm

Ein H&R Lader bietet nicht nur gute umfassende Serienausstattung sondern auch einen entsprechenden Service. Mit H&R Lader geschultem Personal stehen wir Ihnen auch gerne für technische Fragen zur Seite.

Unsere H&R Lader sind alle CE geprüft und TÜV abgenommen. Damit bekommen Sie eine Betriebserlaubnis als selbstfahrende Arbeitsmaschine oder eine Straßenzulassung.

Ersatzteile sind bei uns auf Lager.

H&R Hof - und Radlader

Eggenfeldener Str. 50 84326 Falkenberg Tel. 08727/9601-0

S25 H&R 2010

Technische Daten

Nennlast / Hublast	**950 kg**
Kipplast	**1000 kg Palettengabel**
Hubhöhe	**2500 mm**
Entladehöhe	**1956 mm**
Gesamtgewicht	**1980 kg**
Standardmotor	**Perkins 403J-11Turbo**
Hubraum	**1100 cm³ | 18,5 kW**
Nenndrehzahl	**2500 U/min.**
Fahrantrieb	**Hydrostat PWG**
Hydraulik/Literleistung	**42 Liter bei 2500 U/min**
Geschwindigkeit	**0-15 km/h 2-Stufen**
Radstand	**1595 mm**
L x B x H	**3380 x 1407 x 2340 mm**
Standardreifen	**31x15,5 -15**

Serienausstattung

Standardschaufel 1,5 m breit
Palettengabel manuell verstellbar
Inch-Pedal elektr. geregelt (Proportionalventil)
Hydraulischer Schnellwechsler
3.+ 4. hydraulischen Steuerkreis
Druckloser Rücklauf (vorgerüstet)
Hydrauliköl-Kühler
Sitz gefedert Gewicht-/Rücken-/Längsverstellung
Lenkrad verstellbar
LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
Beleuchtungsanlage nach StVZO
Allradantrieb
Hydraulische Knick-Pendellenkung
Anhängerkupplung hi. Zugmaul
Rundumleuchte

Optionale Ausstattung

Straßenzulassung/Betriebserlaubnis
Euroaufnahme
Hydraulikanschluß hinten
Kugelkupplung 50mm

Zubehör

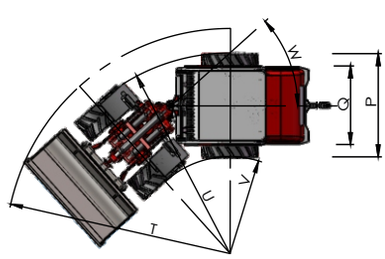

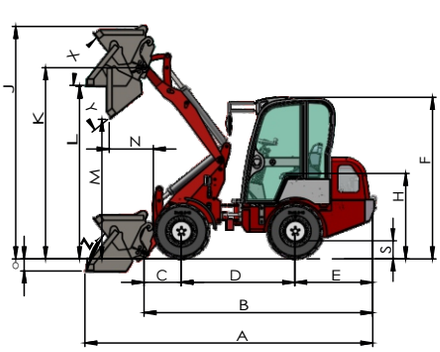

A	4310 mm
B	3380 mm
C	518 mm
D	1595 mm
E	1094 mm
F	2340 mm
H	1310 mm
J	3257 mm
K	2678 mm
L	2533 mm
M	1956 mm
N	618 mm
O	165 mm
P	1407 mm
Q	1101 mm
S	252 mm
T	3436 mm
U	2805 mm
V	1370 mm
W	42 °
X	51,2 °
Y	38,8 °
Z	51,2 °

UND ÜBRIGENS:
Die Lader werden nach unseren vorgaben in China bei einer der Größten Firmen (20 Jahre Erfahrung) vor produziert und bei uns in Deutschland komplettiert, so wie die komplette Überprüfung der vormontierten Maschine bei uns stattfindet, wird auch eine Rostschutzbehandlung durchgeführt.
H&R Lader sind ein Deutsch - Chinesisches Produkt und wir stehen dafür gerade ohne wenn und aber. H&R Lader haben 1 Jahr Garantie auf Ersatzteile.
Ersatzteile sind in Falkenberg (Niederbayern) am Lager.